



FICHA TÉCNICA
PAINEL SANDWICH PIR FV2-1000
ESPESSURAS: 30 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100


Sistema de fixação visível, levando parafuso auto-perfurante de diâmetro 5,5 ou 6,3 mm zincado, respeitando a norma DIN 7504K.



Reacção ao fogo:
B- s2,d0 (antigo M1)
segundo a Norma
NF EN 13501-1 +
A1:2013

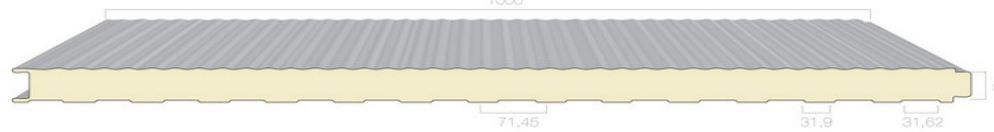

ESPESSURA S mm	Condições de carga				U.M.	Carga útil uniformemente distribuída em Kg/m ² – KN/m ²											
	K		PESO PAINEL Kg/m ²			Carga útil uniformemente distribuída em Kg/m ²						Carga útil uniformemente distribuída em KN/m ²					
	Kcal m ² .h.°C	W m ² .°C	0,4+0,4	0,5+0,4		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
30	0,56	0,64	9,74	10,59	Kg/m ²	130	92	70	55	45	20	142	105	80	65	55	30
40	0,44	0,51	10,16	11,00	KN/m ²	1,27	0,90	0,68	0,54	0,44	0,19	1,39	1,03	0,78	0,64	0,54	0,29
					Kg/m ²	166	125	90	70	55	40	178	140	108	85	70	58
50	0,38	0,41	10,58	11,43	KN/m ²	1,63	1,22	0,88	0,68	0,54	0,39	1,74	1,37	1,06	0,83	0,68	0,56
					Kg/m ²	225	160	120	90	70	50	245	182	140	115	80	70
60	0,30	0,35	11,00	11,85	KN/m ²	2,21	1,57	1,18	0,88	0,68	0,49	2,41	1,78	1,37	1,13	0,78	0,68
					Kg/m ²	216	291	132	98	85	65	321	237	181	139	98	80
80	0,23	0,26	11,84	12,68	Kg/m ²	2,12	2,85	1,29	0,96	0,83	0,64	3,15	2,32	1,77	1,36	0,96	0,78
					KN/m ²	507	316	182	125	89	74	500	347	220	176	150	116
100	0,20	0,23	13,69	13,53	Kg/m ²	4,96	3,09	1,78	1,22	0,87	0,72	4,91	3,40	2,15	1,72	1,47	1,13
					KN/m ²	210	172	135	108	80	72	210	177	131	108	80	72
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,06	1,68	1,32	1,06	0,72	0,58	2,06	1,68	1,32	1,06	0,72	0,58

N.B.: Os valores indicados nesta tabela são para uma flecha $f \leq 1/200$ de vão l (m) e referem-se a painéis com espessura de chapa 0,5+0,4 mm

NORMA EN - 14509:2013

O nosso equipamento confere aos painéis um enquadramento dentro das normas mais exigentes, respeitando os limites de espessura, aderência e resistência.

Cores exteriores
disponíveis

Chapas Metálicas:

Trata-se de material de 1ª qualidade, lacado com resina polyester sobre galvanizado, nas espessuras apropriadas, para suportar de um modo geral as agressividades climáticas a que normalmente estão sujeitas.

Características: excelente flexibilidade e estabilidade térmica bem como boa resistência à corrosão.

Chapa superior:

- Espessura de 0,50 mm
- Classe do aço S250 GD (Norma EN10346)
- Revestimento de zinco Z140 (Norma EN 10327)
- Tolerâncias segundo a Norma EN 10143
- Revestimento da face exterior com resina polyester 25µm
- Revestimento da face interior com lâmina adesiva de espuma de aspecto liso 7µm
- Norma de fabricação EN10169-1

Chapa inferior:

- Espessura de 0,40 mm
- Classe do aço S250 GD (Norma EN10346)
- Revestimento de zinco Z140 (Norma EN 10327)
- Tolerâncias normais segundo a Norma EN 10143
- Revestimento da face exterior com resina polyester 25µm
- Revestimento da face interior com lâmina adesiva de espuma de aspecto liso 7µm
- Norma de fabricação EN10169-1

Núcleo - isolante térmico:

Poliisocianurato (PIR) expandido ELASTOPOR H 1132/56/0 com alto poder isolante à base de material plástico celular, rígido, autoextinguível, com as seguintes qualidades:

- Densidade: 42Kg/m³
- Resistência à compressão: 0,14 MPa
- Força de aderência: 0,13 MPa
- Estabilidade dimensional: Max. 0,6 (a + 80°C)
- Teor de células fechadas: 93,0%
- Absorção de água: 1,3% (em volume)
- Condutibilidade térmica: $\lambda=0,0212$ W/mK
- Isento de CFC's

Transporte e aplicação:

Com o objectivo de salvaguardar a sua aplicação nas melhores condições, todos os painéis são protegidos com filme nas duas faces.

Igualmente, para transporte, os painéis são embalados com filme de plástico em todos os seus lados.



Cor inferior



Nota: Apesar de todos os cuidados na reprodução das cores, não podemos garantir a exactidão das mesmas, sendo com amostras reais.